




Makadam 8-11



Ett krossat bergmaterial där större delen av kornen ligger mellan 8 till 11 mm.

Används främst vid tillverkning av asfalt.

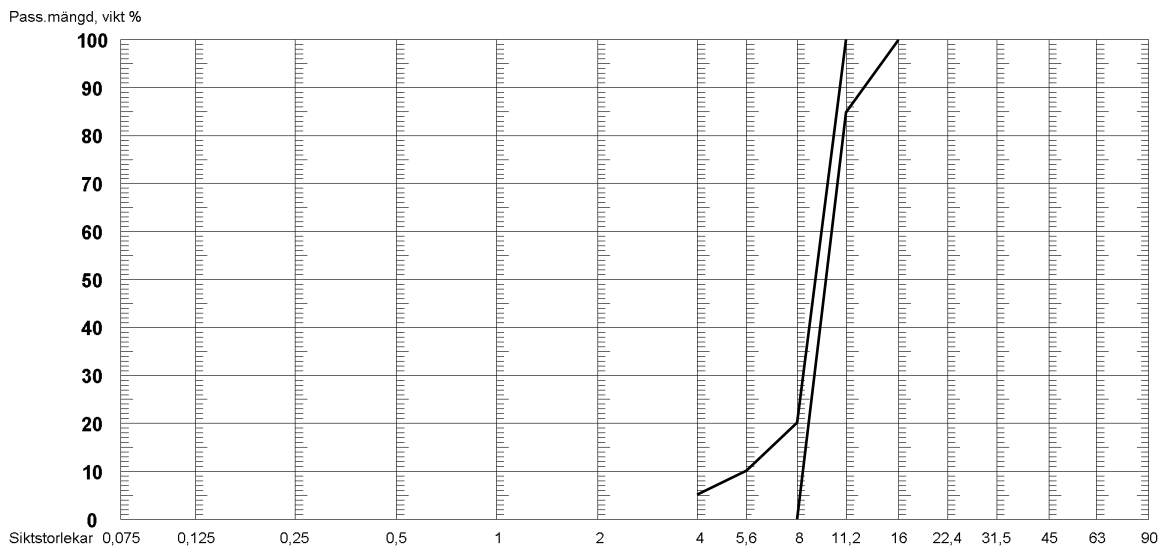

Parameter	Krav	Kravnorm	Provmetod
Kornfördelning	se diagram	egen	FAS 221
Flisighetstal	max 1,45	egen	FAS 209

Sikt mm	Min	Max
0,075		
0,125		
0,25		
0,5		
1		
2		
4		5
5,6		10
8	0	20
11,2	85	100
16	100	
22,4		
31,5		
45		
63		
90		