




Bergkross 0-125



Ett krossat bergmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 125 mm.

Används som förstärkningslager i vägar och planer, lämplig bäddtjocklek minst 20 cm.

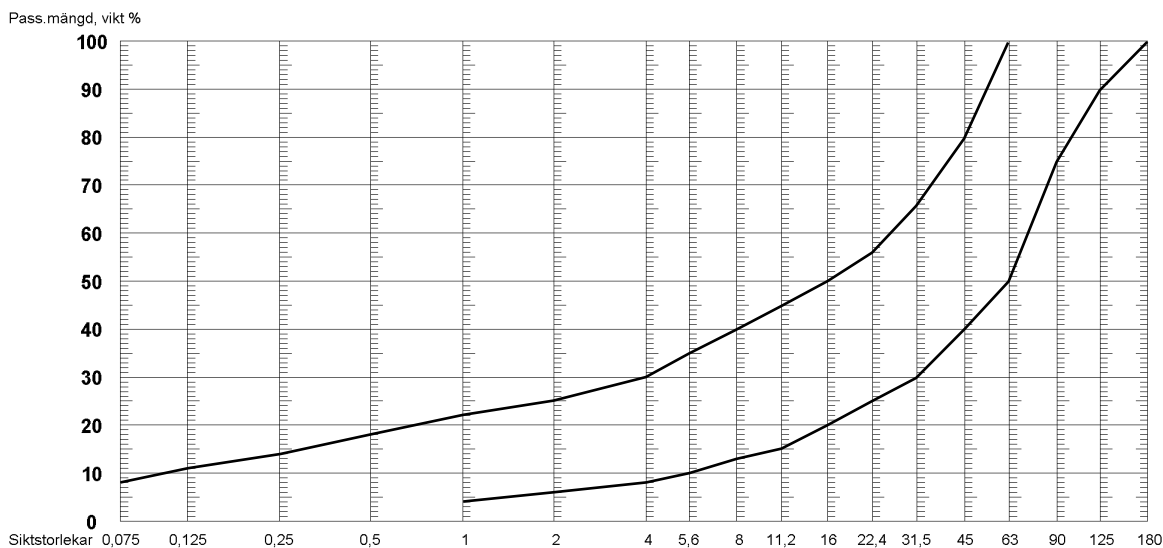

Parameter
Kornfördelning

Krav
se diagram

Kravnorm
egen

Provmetod
VVMB 619

Sikt mm	Min	Max
0,075		8
0,125		11
0,25		14
0,5		18
1	4	22
2	6	25
4	8	30
5,6	10	35
8	13	40
11,2	15	45
16	20	50
22,4	25	56
31,5	30	66
45	40	80
63	50	100
90	75	
125	90	
180	100	