




Sandningssand



Ett sorterat naturmaterial där 90 % eller mer av kornen är mindre än 8 mm.

Används vid halkbekämpning.

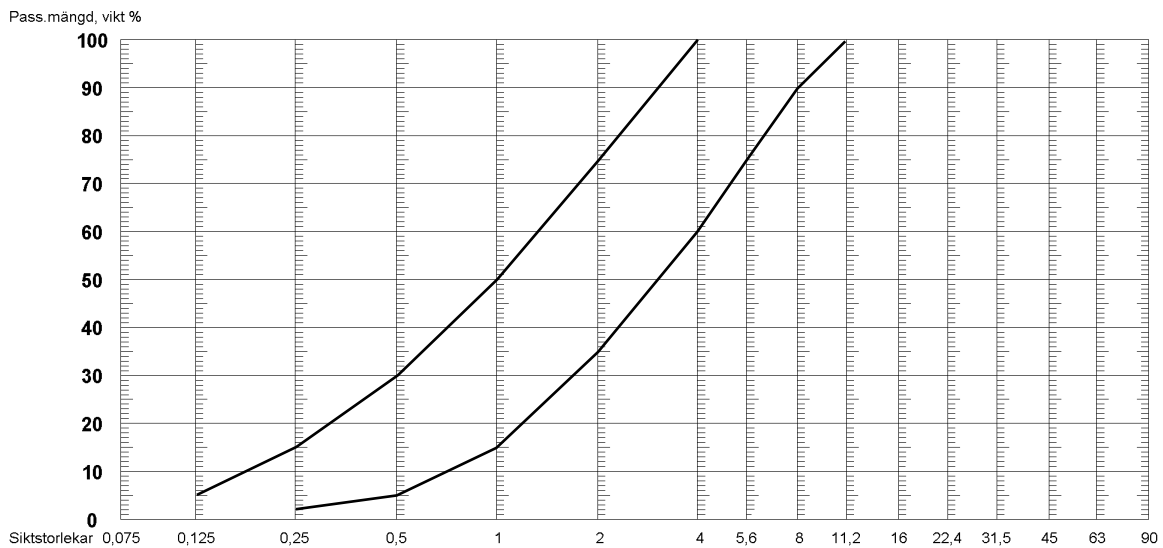

Parameter
Kornfördelning

Krav
se diagram

Kravnorm
egen

Provmetod
SS 132123

Sikt mm	Min	Max
0,075		
0,125		5
0,25	2	15
0,5	5	30
1	15	50
2	35	75
4	60	100
5,6	75	
8	90	
11,2	100	
16		
22,4		
31,5		
45		
63		
90		