




# Väggrus 0-16



Ett sorterat, krossat naturmaterial där 85 % eller mer av kornen är mindre än 16 mm.

Används som väggrus, lämplig bäddtjocklek 3 - 5 cm.

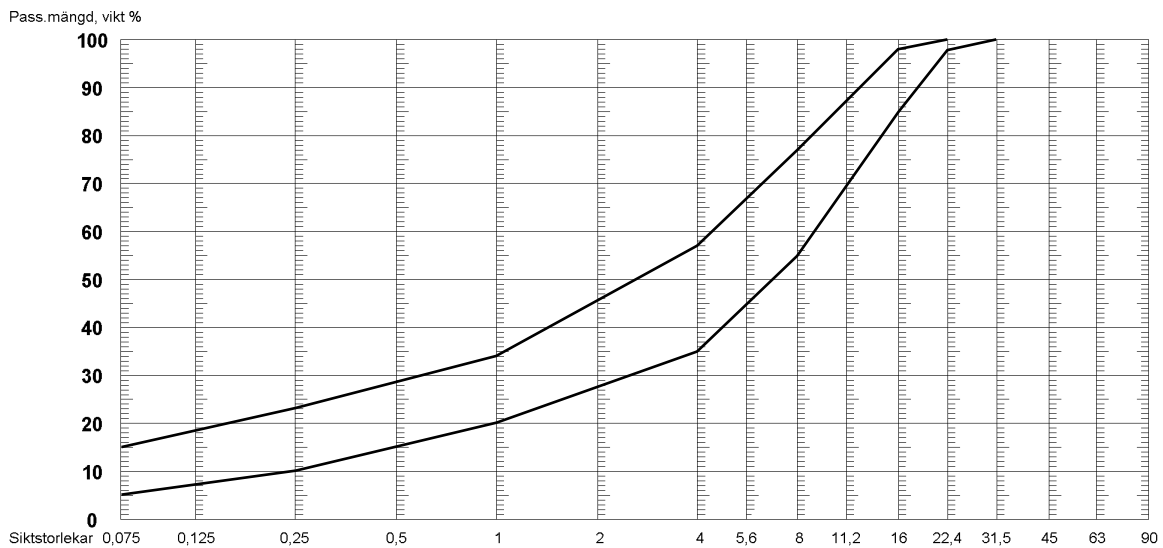

**Parameter**  
Kornfördelning

**Krav**  
se diagram

**Kravnorm**  
GMF

**Provmetod**  
VVMB 619

Sikt mm	Min	Max
0,075	5	15
0,125	5	15
0,25	10	23
0,5	15	30
1	20	34
2	28	45
4	35	57
5,6	45	65
8	55	77
11,2	65	85
16	85	98
22,4	98	100
31,5	100	100
45		
63		
90		